




RZUT POZIOMY

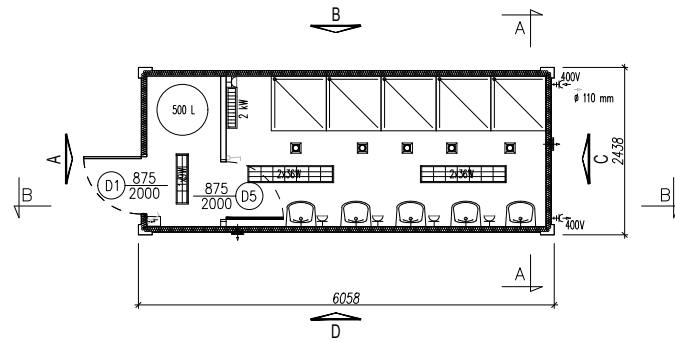


PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

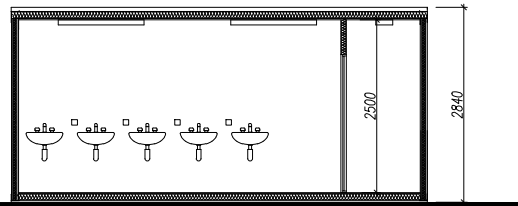

ELEWACJE

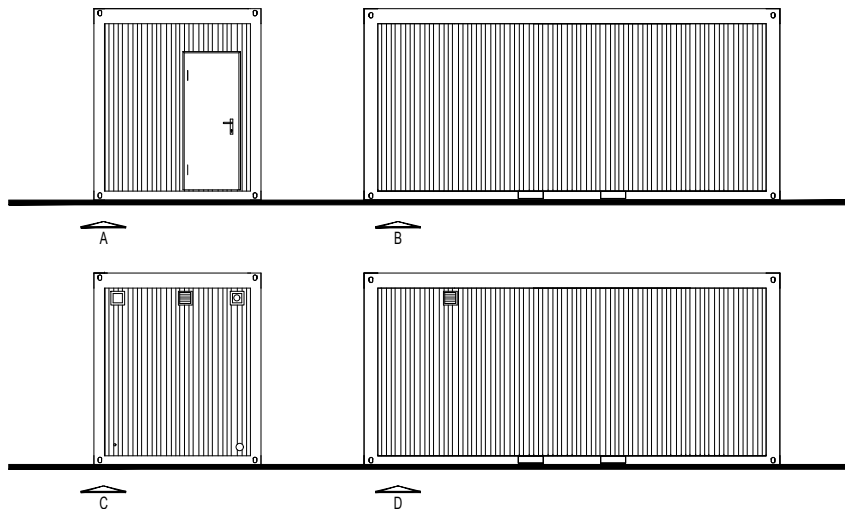

SCHEMAT POSADWIENIA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA BASIC LINE Prysznicowo - Umywalkowy:

1. Rama ze stali, w pełni ocynkowana, spawana z profili walcowanych i brzegowych do 4 mm grubości, Stal S355. Naroża kontenerów wg standard ISO.
2. Ściany zewnętrzne: Ocynkowane blachy 0,55 mm, zewnętrznie wyprofilowane, ściana zbudowana na drewnianym stelażu; izolacja termiczna: 60 mm wełna mineralna, współczynnik przewodzenia ciepła  $U=0,42 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; paroizolacja, płyta twarda PCW. Kolor RAL9010.
3. Przegrody sanitarne - płyta Krono
4. Podłoga: izolacja termiczna: wełna mineralna 80 mm, współczynnik przewodzenia ciepła  $U=0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; płyta drewniana, płyta z cementu włóknistego o grubości 22 mm; posadzka epoksydowa Marathopact z połyskiem, minimalna grubość 3 mm, bez rozpuszczalników, odporna na wodę i ścieranie.
5. Dach: izolacja termiczna: wełna mineralna  $s=100 \text{ mm}$ ,  $U=0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; wykończenie wnętrza: płyta twarda PCW.
6. Drzwi zewnętrzne pełne, stalowe Hormann; 875x2000; drzwi pełne, nierdzewne, izolacja 40 mm.
7. Drzwi wewnętrzne pełne, stalowe Hormann; 875x2000, drzwi pełne, nierdzewne, izolacja 40 mm.
8. Ogrzewanie: grzejnik konwektorowy 2 kW z termostatem, wentylator MAICO + kratka zewnętrzna AP100.
9. Wyposażenie: umywalka 5szt.; prysznic 5 szt.; bojler 500 L -1 szt.

FIRMA
TOI TOI POLSKA SP. Z O.O. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
RYSUNEK
BASIC LINE Prysznicowo - Umywalkowy